




TOSAN TECHNO
Smart Innovation



عملیات موفق

کارت مبدا	۶۲۷۳۰****۰۰۴۲
کارت مقصد	۶۲۷۴۰****۵۵۱۰
شماره مرجع	۹۲۶۱۱۷۵۳۶۱۵۷
تاریخ	۱۴۰۰/۱۲/۲۰ ۱۳:۰۸
مبلغ:	ریال ۲۵۲,۰۰۰



کیوسک بانکی سلف سرویس | TECHNO IM30

TECHNO IM30

کاربردی نظیر امکان نصب نرم‌افزارهای اندرویدی، اسکن بارکدهای تک‌بعدی و دوبعدی، اتصال به شبکه اینترنت (از طریق کابل) و استفاده در فضای باز بهره برد. این دستگاه با دارا بودن استانداردهایی نظیر IP65، PCI 5.x و IK09 می‌تواند انجام تراکنش‌های بانکی را با سرعت و امنیت بالا تضمین کند.

کیوسک‌های بانکی سلف‌سرویس TECHNO IM30 راهکاری نوین برای پردازش تراکنش‌های بانکی مرتبط با کارت است. این دستگاه‌ها توانایی انجام تراکنش‌های واریز به کارت، کارت به کارت، دریافت موجودی، پرداخت قبض و خرید شارژ را دارند. با به‌کارگیری این راهکار می‌توان از ویژگی‌های

مناسب برای

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری



سازمان‌های دولتی و ارگان‌های عمومی



بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها




فروشگاه‌ها



مشخصات فنی

PayDroid, Powered by Android 7.1	سیستم عامل
Quad-Core Cortex-A53, 1.2 GHz	پردازنده
8GB Flash + 1GB LPDDR3 RAM	حافظه
Chip & PIN NFC Contactless Magnetic Stripe	کارتخوان
0.3 MP Reads 1D & 2D Codes	اسکنر
2 MP	دوربین جلو
5" TFT Color Touch LCD (WXGA 720 * 1280) Brightness > 600 nits Anti-Glare	صفحه نمایش
LAN + Ethernet	ساختار ارتباطی
12V - 48V DC via MDB Slave 12V - 48V DC via RS232 19V - 30V AC via Executive	برق مورد نیاز
2 SAM	سیم کارت ماژول ارتباط ایمن
1 * Reset Key 1 * Service Key	کلیدها دکمه ها
1 Speaker	خروجی صدا
2 * RS232 1 * USB Host 1 * USB OTG 1 * LAN 1 * MDB Slave 1 * Mic & Speaker 1 * MDB Master & Executive	درگاه ها
L * W * D (mm): 146 * 105 * 57 Weight (gr): 486	مشخصات فیزیکی
L * W (mm): 107 * 82	ابعاد محل نصب
-20°C ~ 70°C Operating Temperature -30°C ~ 70°C Storage Temperature 5% ~ 95% Relative Humidity, Non-Condensing	شرایط محیطی مناسب
PCI PTS 5.x SRED EMV L1 & L2 EMV Contactless L1 Visa payWave MasterCard Contactless UPI qUICS Amex ExpressPay Discover D-PAS JCB J/Speedy Interac Flash MasterCard TQM Common.SECC UKCC CE RoHs ULK IC FCC ATEX IP55 IK08	گواهی نامه ها

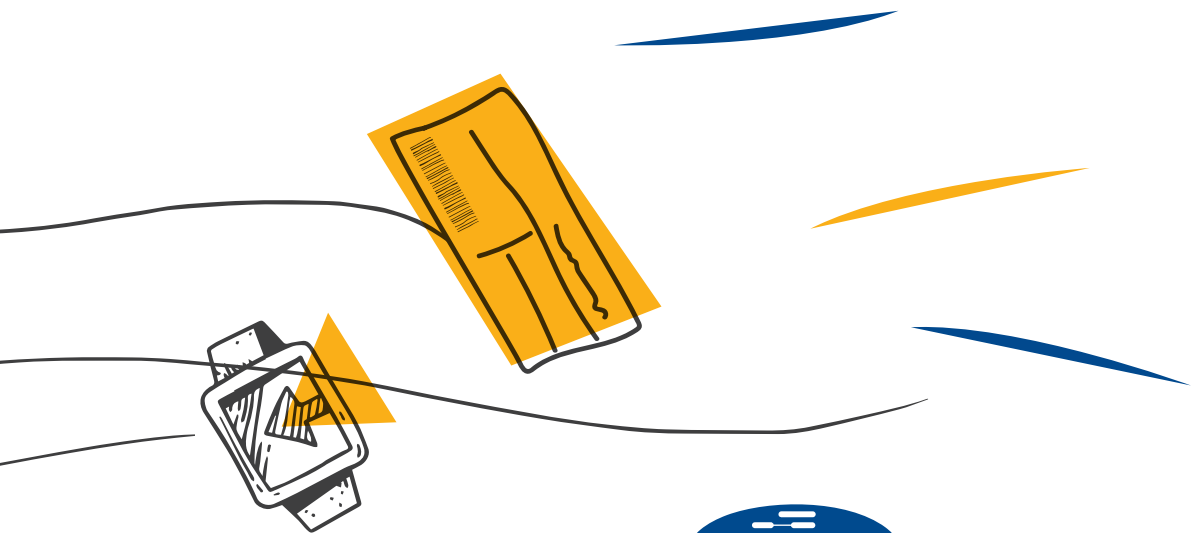

TOSAN TECHNO
Smart Innovation